

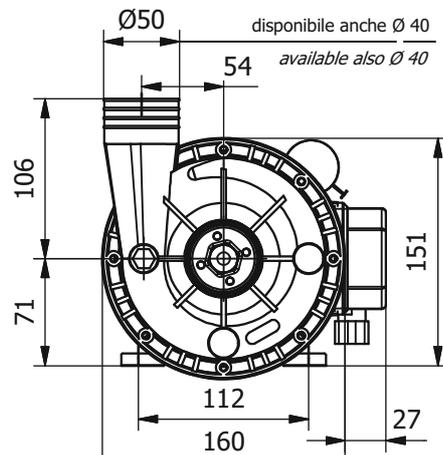
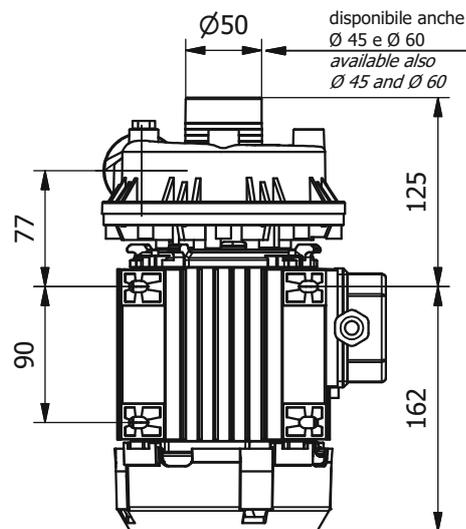


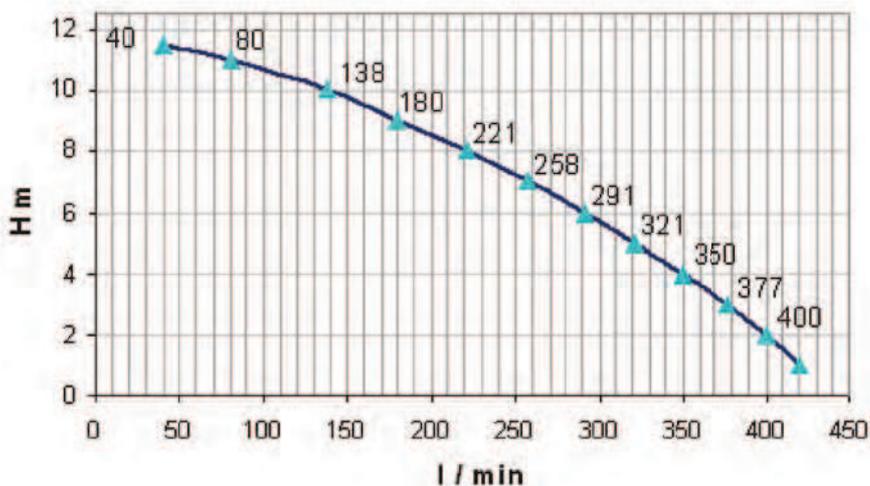

ZA 400

kW 0.90 Hm 12 max
HP 1.21 L/1' 440 max

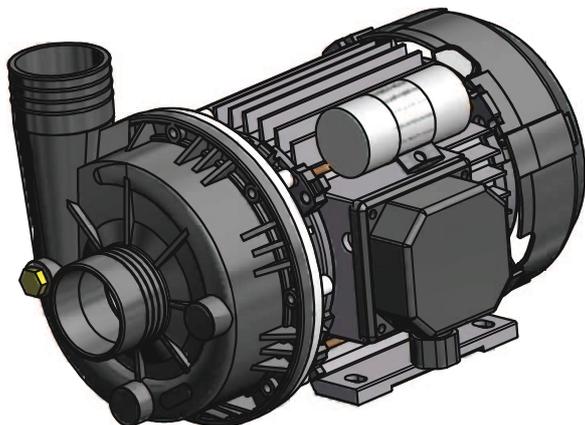

Potenza motore **HP 1.21 kW 0.90**
 Motor power

Tensione (V) **230 / 230 - 400**
 Tension

Frequenza (Hz) **50**
 Frequency

Corrente assorbita (A) **4.7 / 3.6 - 2.6**
 Power consumption

RPM **2800**

Condensatore (µF) **20**
 Capacitor

Protezione termica (°C) **160°C**
 Thermal Overload

Classe isolamento **F**
 Insulation class

Grado protezione (IP) **X4**
 Protection class

Servizio **S1**
 Duty

Peso (kg) **7.1**
 Weight


Materiali idraulica Wet end materials

Corpo Pompa **PP 30 GF**
 Pump Body

Girante **PP 30 GF**
 Impeller

Albero Motore **AISI 416**
 Motor Shaft

Tenuta Meccanica **GRAFITE/CERAMICA**
 Mechanical Seal **CARBON/CERAMIC**



I motori standard sono conformi alle norme europee vigenti, su richiesta l'isolamento potrà essere conforme alla registrazione Underwriter Laboratories "DV-155-J E327568".

Standard motors are in conformity to Euro - Norms, on request insulations conform to Underwriter Registration E.I.S. "DV-155-J E327568" are available.

LGB si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
 LGB reserves the right to make technical changes at any time without notice.