

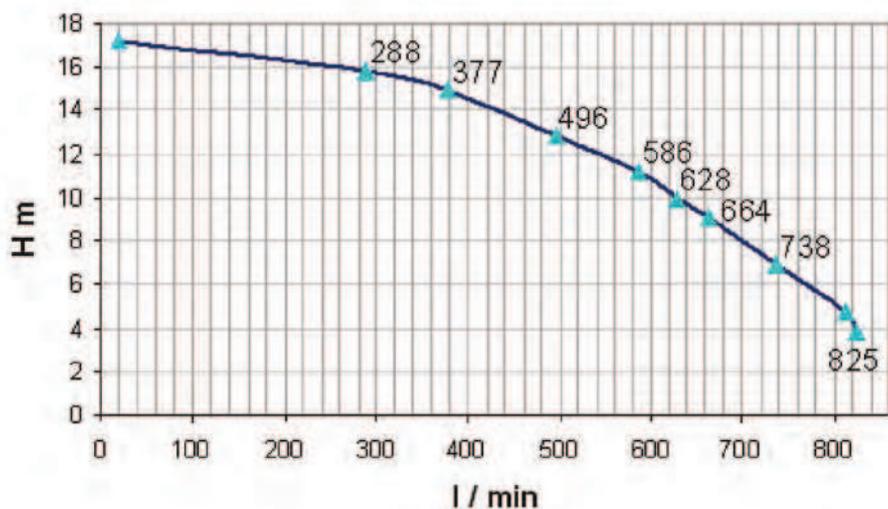
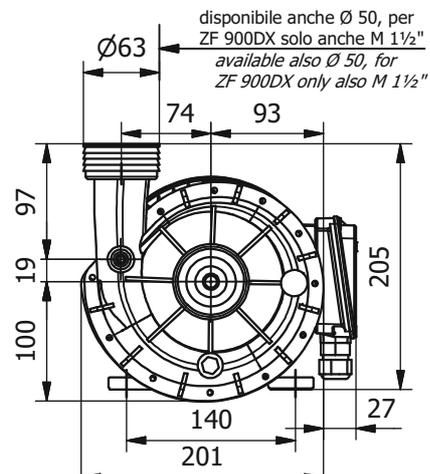


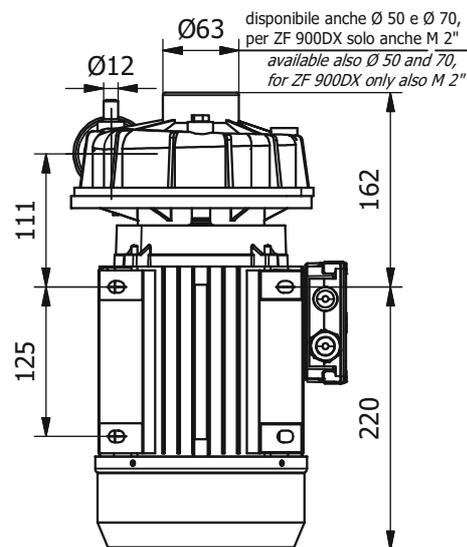

ZF 900

kW 2.28 Hm 18 max
HP 3.10 L/1' 900 max

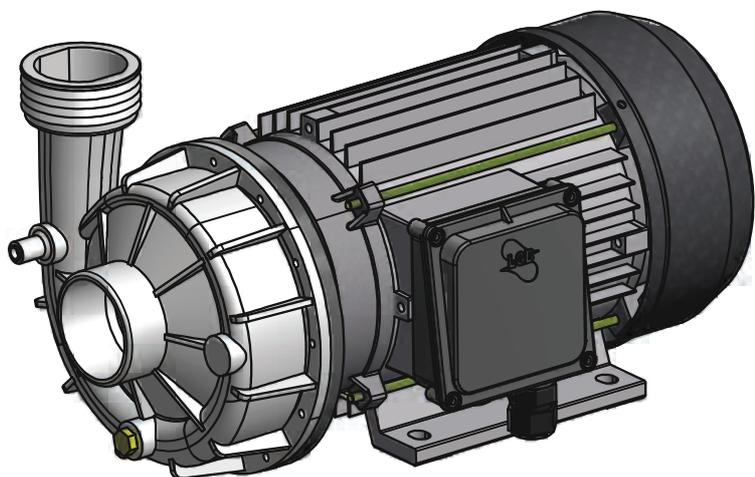

Potenza motore	HP	kW
Motor power	3.10	2.28

Tensione	(V)	400
Tension		

Frequenza	(Hz)	50
Frequency		

Corrente assorbita	(A)	4.1
Power consumption		

RPM	2800
-----	-------------

Condensatore	(µF)	--
Capacitor		

Protezione termica	(°C)	160°C
Thermal Overload		

Classe isolamento	F
Insulation class	

Grado protezione	(IP)	X4
Protection class		

Servizio	S1
Duty	

Peso	(kg)	15.7
Weight		


Materiali idraulica Wet end materials

Corpo Pompa
Pump Body **PP 30 GF**


Girante
Impeller **PP 30 GF**

Albero Motore
Motor Shaft **AISI 416**

Tenuta Meccanica
Mechanical Seal **GRAFITE/CERAMICA
CARBON/CERAMIC**



Sono disponibili pompe sia con mandata a SX che a DX. Pumps with SX (left) or DX (right) pressure sides are available.



>> 90° >>>

Possibile rotazione corpo pompa. Possible pressure side rotation

I motori standard sono conformi alle norme europee vigenti, su richiesta l'isolamento potrà essere conforme alla registrazione Underwriter Laboratories "DV-155-J E327568".

Standard motors are in conformity to Euro - Norms, on request insulations conform to Underwriter Registration E.I.S. "DV-155-J E327568" are available.

LGB si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
LGB reserves the right to make technical changes at any time without notice.