

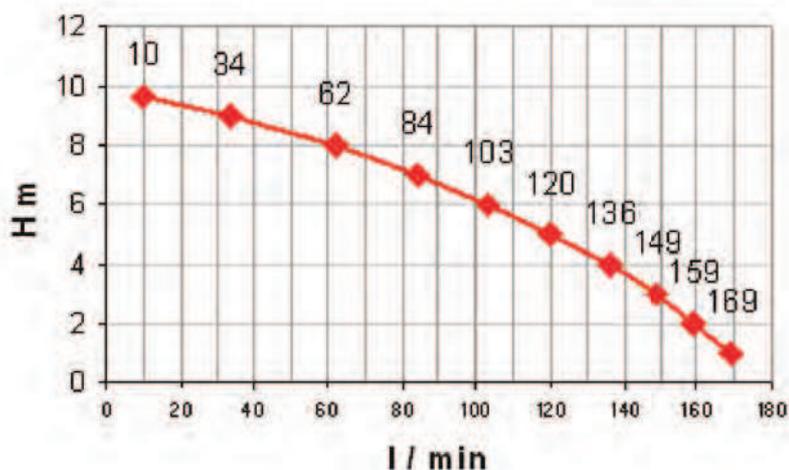
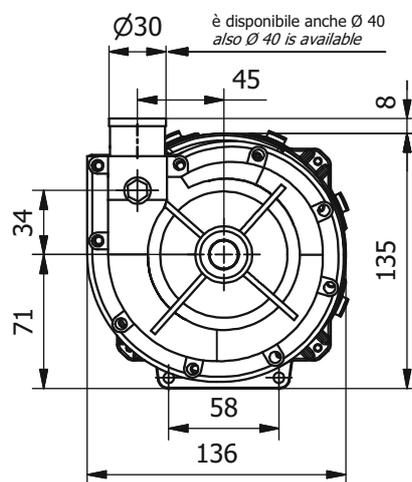


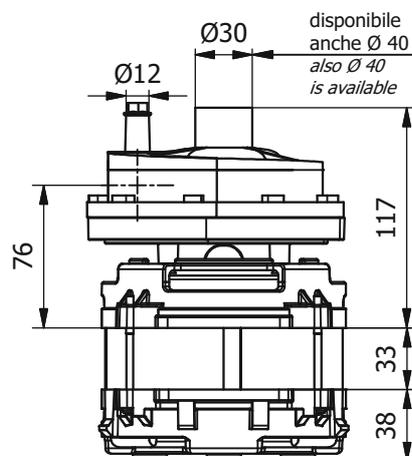

ZF 160

kW **0.40** Hm **9.9 max**
 HP **0.54** L/1' **175 max**

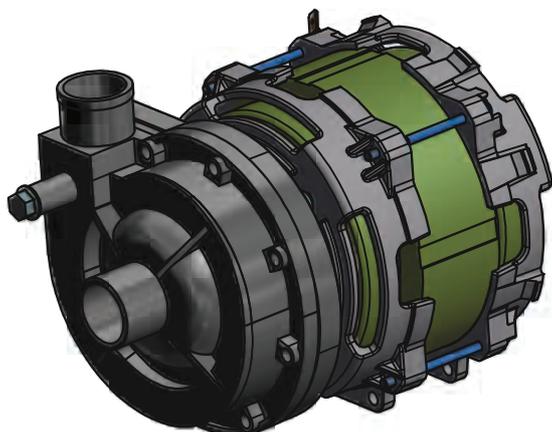

Potenza motore **HP 0.54** **kW 0.40**
Motor power

Tensione (V) **230**
Tension

Frequenza (Hz) **50**
Frequency

Corrente assorbita (A) **1.79**
Power consumption

RPM **2800**

Condensatore (µF) **12**
Capacitor

Protezione termica (°C) **160°C**
Thermal Overload

Classe isolamento **F**
Insulation class

Grado protezione (IP) **X0**
Protection class

Servizio **S1**
Duty

Peso (kg) **3.6**
Weight


Materiali idraulica Wet end materials

Corpo Pompa **PP 30 GF**
Pump Body

Girante **PP 30 GF**
Impeller

Albero Motore **AISI 416**
Motor Shaft

Tenuta Meccanica **GRAFITE/CERAMICA**
Mechanical Seal **CARBON/CERAMIC**



I motori standard sono conformi alle norme europee vigenti, su richiesta l'isolamento potrà essere conforme alla registrazione Underwriter Laboratories "DV-155-J E327568".

Standard motors are in conformity to Euro - Norms, on request insulations conform to Underwriter Registration E.I.S. "DV-155-J E327568" are available.

LGB si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
 LGB reserves the right to make technical changes at any time without notice.