
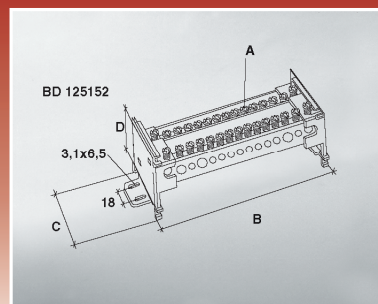


Serie Modulari Modulars

Morsettiere per guida DIN con base in poliammide PA6.6, UL94 V0, e coperchio in policarbonato trasparente, UL94 V2 per temperatura di esercizio di 85°C.

Terminal blocks for DIN rail with base in polyamide PA6.6, UL94 V0, and cover in transparent polycarbonate, UL94 V2 for working temperature of 85°C.


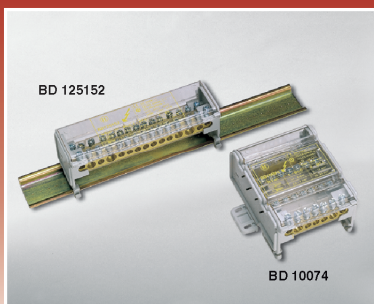


Articolo Item	BD 10072	BD 10074	BD 125112	BD 125114	BD 125152	BD 125154
Codice Code	45910.00	45911.00	45912.00	45913.00	45914.00	45915.00
Barre (in ottone OT58) Bars (in brass OT58)	n. 2	4	2	4	2	4
Fori per barra - Holes per bar Diametro - Diameter	n. 2 + 5 mm ø 8 + ø 6	2 + 5 ø 8 + ø 6	2 + 2 + 7 ø 9 + ø 8 + ø 6	2 + 2 + 7 ø 9 + ø 8 + ø 6	2 + 2 + 11 ø 9 + ø 8 + ø 6	2 + 2 + 11 ø 9 + ø 8 + ø 6
Sezione conduttori Wire section	mm² 10 - 25 2,5 - 6	10 - 25 2,5 - 6	16-35 10-25 2,5-6	16-35 10-25 2,5-6	16-35 10-25 2,5-6	16-35 10-25 2,5-6
Vite (in acciaio zincato) Screw (in zinc plated steel)	A M 5	5	5	5	5	5
Lunghezza Length	B mm 70	75	109	112	137	141
Larghezza Width	C mm 47	98	47	98	47	98
Altezza Height	D mm 50	50	50	50	50	50
A. incluso profilato DIN 35x7,5 H. including mounting rail DIN 35x7,5	mm 51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
A. incluso prof. DIN 35x15 H. including mount. rail DIN 35x15	mm 59	59	59	59	59	59
Ipk Ipk	kA 20	20	22	22	22	22
Confezione/Imballo Packing/Box	n. 4/40	2/20	2/30	1/12	2/20	1/10
Approvazioni: Approvals:	CEI EN 60998-1/2-1	6/25mm² 100A 750V	6/25mm² 100A 750V	6/35mm² 125A 750V	6/35mm² 125A 750V	6/35mm² 125A 750V

Serie Equipotenziali di terra Equipotentials for ground

Morsettiere per guida DIN con base in poliammide PA6.6 autoestinguente UL94 V0 per temperatura di esercizio di 85°C.

Terminal blocks for DIN rail with base in polyamide PA6.6 self-extinguishing UL94 V0 for working temperature of 85°C.

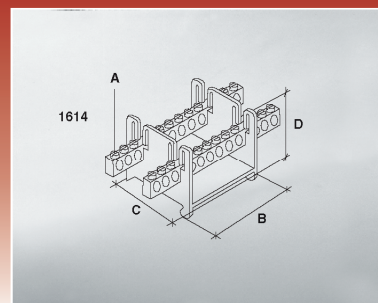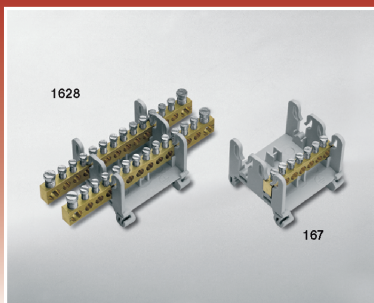

Articolo Item	167	1614	1628
Codice Code	45900.00	45901.00	45902.00
Barre (in ottone OT58) Bars (in brass OT58)	n. 1	2	2
Fori per barra - Holes per bar Diametro - Diameter	n. 7 mm ø 5,5	7 ø 5,5	2 + 12 ø 6 + ø 5,5
Sezione conduttori Wire section	mm² 1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16 1,5 - 16
Vite (in acciaio zincato) Screw (in zinc plated steel)	A M 4	4	4 x M5 + 24 x M4
Lunghezza Length	B mm 50	50	110,5
Larghezza Width	C mm 48,5	48,5	48,5
Altezza Height	D mm 40	40	40
Altezza incluso profilato DIN 35x7,5 Height including mounting rail DIN 35x7,5	mm 41	41	41
Altezza incluso profilato DIN 35x15 Height including mounting rail DIN 35x15	mm 48,5	48,5	48,5
Confezione/Imballo Packing/Box	n. 2/32	2/32	1/16
Approvazioni: Approvals:	CEI EN 60947-7-1	16mm² 76A 750V	16mm² 76A 750V