




TH384

PATENTED IP54

2 -3 Poli

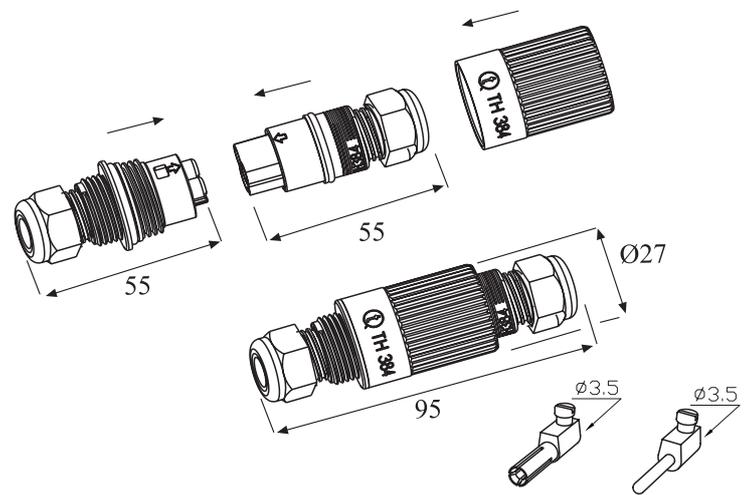

Connessione presa- spina 2-3 poli. Grado di protezione IP54
Facilità di cablaggio .Connessione a bussola o pin a crimpare oppure ibrida pin/bussola .Aggancio a ghiera.

2-3 poles socket-plug connection .IP54 protection
Easy wiring. Pin crimp or bush connection, or hybrid pin crimp/bush.
Screwing clamp.

Dati tecnici - Technical data

16 A	1,5 [°]	IP54
400V	T 85 ° C	PTI175
Rated current	16 A	
Impulse withstand voltage	6 KV	
Range of temperature	0 - 85°C	
Cable max	3G 1,5 [°] H07RN-F	
Proof tracking index	PTI175	

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

- Nero - Black
- Grigio - Grey RAL 7035

-20°C

+125°C

Gomme - Rubbers

TPE V

Bussole- Insert

M3

Acciaio zincato passivato
Zinc plated steel

- Ottone nichelato
Nickel plated brass
- AG= Ottone Argentato
Silver plated brass

Pin - Crimp

> Solo parte plastica - Plastic part only

> Per pin cilindrici universali Ø 2

> For universal cylindrical pin Ø 2



Codice - Part number

T H B . 3 8 4 . X X X

frutti intercambiabili - interchangeable modules

Dado Foro - Hole nut Ø 9,5 CH 19mm Min-Max Ø cavo - cable Ø 7÷9,5 mm

2 poli poles



PLUG

THB.384.L2A
THB.384.L2C
THB.384.L2A.AG
THB.384.L2C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.384.M2A
THB.384.M2C
THB.384.M2A.AG
THB.384.M2C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



3 poli poles



PLUG

THB.384.L1A
THB.384.L1C
THB.384.L1A.AG
THB.384.L1C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.384.M1A
THB.384.M1C
THB.384.M1A.AG
THB.384.M1C.AG

Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035
Nero - Black
Grigio - Grey
RAL 7035



Norme - Standards

EN 61984:2001

Vedi TH023-See TH023



Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice

Last update: March 2010

Codice - Part number

THF.384.XXX

Min-Max Ø cavo - cable Ⓡ Ⓡ 7:9,5 mm

2 poli poles

3 poli poles



THF.384.L2A Nero - Black
THF.384.L2C Grigio - Grey
RAL 7035



THF.384.L1A Nero - Black
THF.384.L1C Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THF.384.M2A Nero - Black
THF.384.M2C Grigio - Grey
RAL 7035




POWER-SOCKET

THF.384.M1A Nero - Black
THF.384.M1C Grigio - Grey
RAL 7035



Lo stesso prodotto può essere utilizzato a parete
The same product can be used as a panel connection.

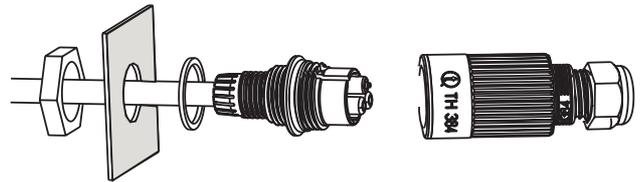

Kit di fornitura non assemblato THB-F
Unassembled kit THB-F

Kit di fornitura assemblato THZ
Assembled kit THZ

<p>THX.384.AXX.XX</p> <p>mm395 mm395 mm185 250 PZ</p>	<p>THX.023.XXX.XX</p> <p>250 PZ</p>	<p>250 PZ</p> <p>Min-Max Ø cavo - cable Ⓡ Ⓡ 7:9,5 mm</p>
<p>THX.384.BXX.XX</p> <p>mm395 mm395 mm185 250 PZ</p>	<p>THX.023.XXX.XX</p> <p>250 PZ</p>	<p>250 PZ</p> <p>Min-Max Ø cavo - cable Ⓡ Ⓡ 7:9,5 mm</p>

<p>THZ.384.XXX.XX</p> <p>mm160 mm400 mm205 100 PZ</p>	<p>100 PZ</p>
	<p>100 PZ</p>
	<p>100 PZ</p>

Kit di fornitura imbustati THR
Verificare disponibilità con il nostro Customer Service
Retail packed kit THR
Please contact Customer Care for availability

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK
Special custom packed version THK

THR.384.SXX.XX

mm160 mm400 mm205
1 CONF
1 PZ

THK.384.XXX

mm mm mm

Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions

