




Serie SW / *SW series*

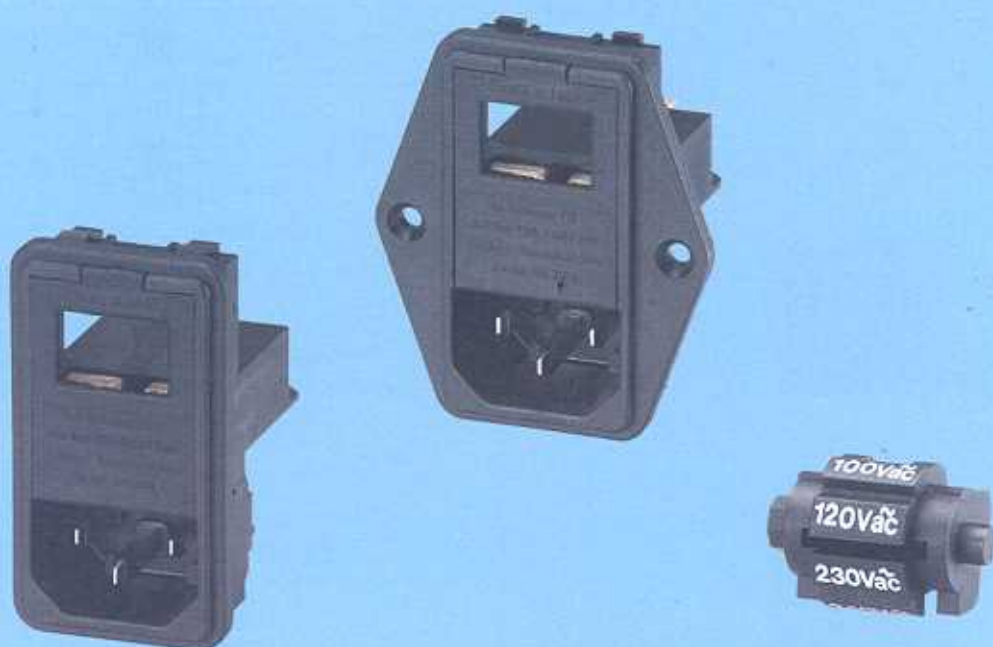

Caratteristiche principali / *Main features*

- Presa maschio con doppio portafusibile
- Con cambiatensione
- IEC-EN60320 Foglio C14
- *Male socket with double fuse-holder*
- *With voltage selector*
- *IEC-EN60320 sheet C14*

SW

Spina per applicazioni fredde; con messa a terra e con 1 o 2 portafusibili
con cambia tensione fissaggio a scatto

*Appliance inlet for cold conditions, with earthing contact, 1 or 2
fuse-holders and voltage selector; for "snap in" fastening*

Pag 226

Spina per applicazioni fredde; con terra e con 1 o 2 portafusibili
Con feritoia per montaggio interruttore
Fissaggio a scatto

*Appliance inlet for cold conditions, with earthing contacts, 1 or 2
fuse-holders, cut out for switch and "snap in" fastening*

Pag 227

Spina per applicazioni fredde; con terra e con 1 o 2 portafusibili
Con feritoia per montaggio interruttore
Fari di fissaggio con svasatura a 90°

*Appliance inlet for cold conditions, with earthing contact, 1 or 2
fuse-holders, cut out switch and mounting holes with a 90° countersink*

Pag 228

Portafusibili - *Fuse-holders*

Pag 228

Dispositivo di comando per il settore di tensione
Actuating device for voltage selector

Pag 229

Dati tecnici - *Technical information*


Norma <i>Standard</i>	VDE625 IEC / EN60320	Temperatura <i>Temperature</i>	T 70°C
Sheet	C14	Classe di applicazione <i>Appliance class</i>	I
Portata <i>Rating</i>	10A; 250 VAC	Norma <i>Standard</i>	UL 498 / CSA 22.2
Fusibile <i>Fuse</i>	Max 6.3 A	Portata <i>Rating</i>	6A 250 VAC

Spina per applicazioni fredde, con terra e con 1 o 2 portafusibili. Con cambia tensione. Fissaggio a scatto.

Appliance inlet for cold conditions, with earthing contact, 1 or 2 fuse-holders, voltage selector and "snap in" fastening.




Dima / Cut out



Z	Y	X
0.8 ... 2.0	55.9 ... 56.1	28.5 ... 28.7
2.1 ... 3.2	56.2 ... 56.4	28.5 ... 28.7

Dimensioni / Dimensions

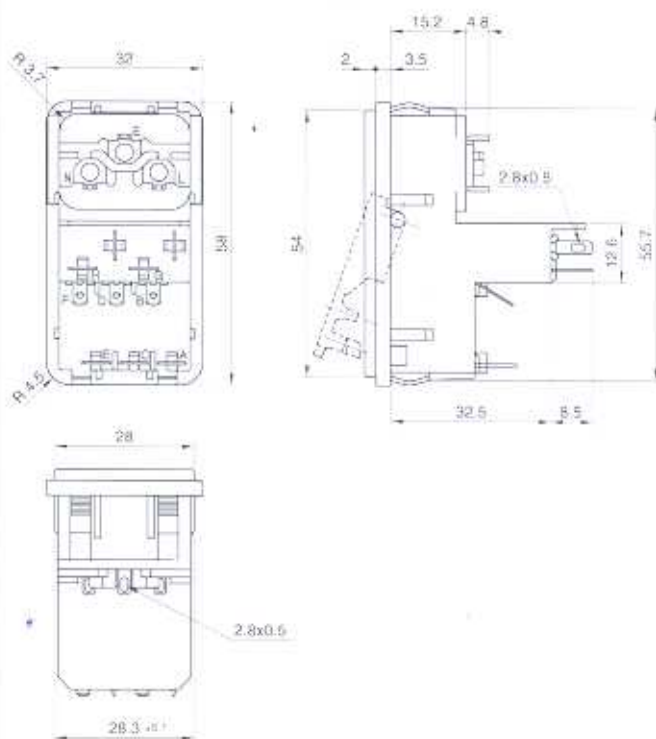


Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Adatto per nr. fusibili Suitable for fuses N°	Codice P/N Code
C14 Classe I T 70°C 10 A 250 V (EN60320) 6A 250 V (UL498)	2.8 x 1.5 		2	SW2A2

Spina per applicazioni fredde, con terra e con 1 o 2 portafusibili.
Con feritoia per montaggio interruttore. Fissaggio a scatto.

Appliance inlet for cold conditions, with earthing contact, 1
or 2 fuse-holders, cut out switch and "snap in" fastening.




Dima / Cut out



Z	Y	X
0,8 ... 2,0	55,9 ... 56,1	28,5 ... 28,7
2,1 ... 3,2	56,2 ... 56,4	28,5 ... 28,7

Dimensioni / Dimensions

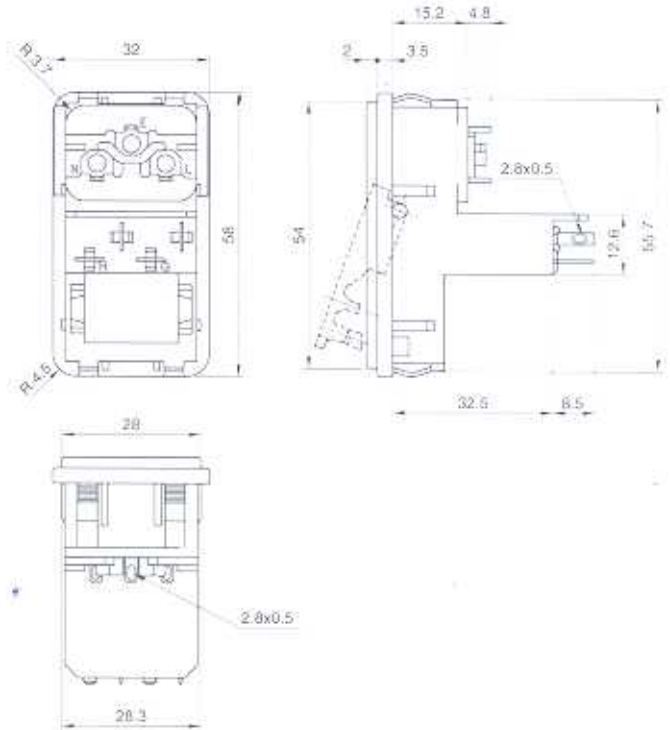


Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Adatto per nr. fusibili Suitable for fuses N°	Codice P/N Code
C14 Classe I T 70°C 10 A 250 V (EN60320) 6A 250 V (UL498)	28x15 		2	SW102A2

Spina per applicazioni fredde, con terra e con 1 o 2 portafusibili
Con feritoia per fissaggio interruttore. Fori di fissaggio con svasatura a 90°.

Appliance inlet for cold conditions, with earthing contact, 1 or 2 fuse-holders, cut out switch and mounting holes with a 90° countersink.




Dima / Cut out



Z	Y	X
0.8 ... 2.0	55.9 ... 56.1	28.5 ... 28.7
2.1 ... 3.2	56.2 ... 56.4	28.5 ... 28.7

Dimensioni / Dimensions

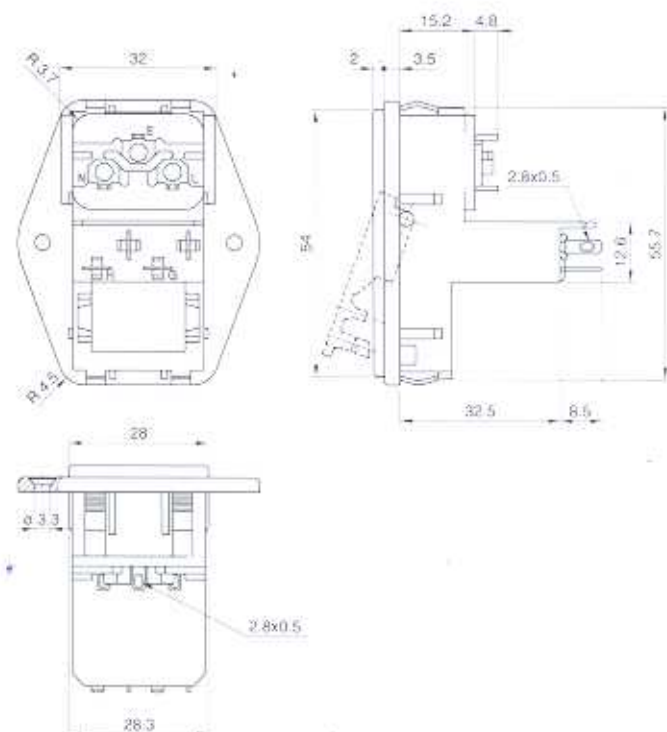

Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Adatta per nr. fusibili Suitable for fuses N°	Codice P/N Code
C14 Classe I T 70°C 10 A 250 V (EN60320) 6A 250 V (UL498)	2.8 x 1.5 		2	SW152A2

Portafusibili / Fuse-holders

Portata
Rating max 6.3 A
250 Vac



SW900A1


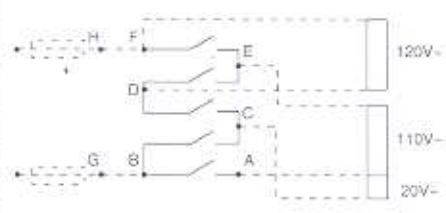

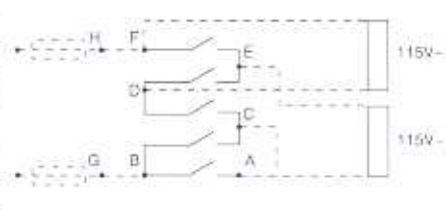

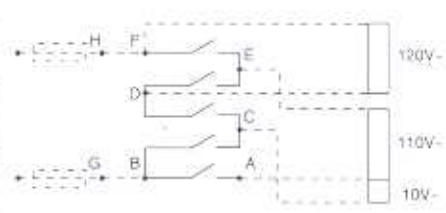
Portafusibile USA - Dimensioni fusibili: 6.3 x 32 mm
USA fuse-holders - Fuse-holders dimensions: 6.3 x 32 mm



SW901A1

Portafusibile europeo - Dimensioni fusibili: 5 x 20 mm
European fuse-holders - Fuse-holders dimensions: 5 x 20 mm

Dispositivo di comando per il settore di tensione
Actuating device for voltage selector

		Schema di commutazione - <i>Wiring diagram</i>																															
SW950A1		<table border="1"> <tr> <td>↔</td> <td>100V-</td> <td>120V-</td> <td>220V-</td> <td>240V-</td> </tr> <tr> <td>F-E</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>D-E</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>D-C</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>B-C</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>B-A</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> </table>	↔	100V-	120V-	220V-	240V-	F-E	↔	↔	↔	↔	D-E	↔	↔	↔	↔	D-C	↔	↔	↔	↔	B-C	↔	↔	↔	↔	B-A	↔	↔	↔	↔	
↔	100V-	120V-	220V-	240V-																													
F-E	↔	↔	↔	↔																													
D-E	↔	↔	↔	↔																													
D-C	↔	↔	↔	↔																													
B-C	↔	↔	↔	↔																													
B-A	↔	↔	↔	↔																													
SW952A1		<table border="1"> <tr> <td>↔</td> <td>115V-</td> <td>115V-</td> <td>230V-</td> <td>230V-</td> </tr> <tr> <td>F-E</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>D-E</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>D-C</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>B-C</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>B-A</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> </table>	↔	115V-	115V-	230V-	230V-	F-E	↔	↔	↔	↔	D-E	↔	↔	↔	↔	D-C	↔	↔	↔	↔	B-C	↔	↔	↔	↔	B-A	↔	↔	↔	↔	
↔	115V-	115V-	230V-	230V-																													
F-E	↔	↔	↔	↔																													
D-E	↔	↔	↔	↔																													
D-C	↔	↔	↔	↔																													
B-C	↔	↔	↔	↔																													
B-A	↔	↔	↔	↔																													
SW966A1		<table border="1"> <tr> <td>↔</td> <td>100V-</td> <td>120V-</td> <td>230V-</td> <td>240V-</td> </tr> <tr> <td>F-E</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>D-E</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>D-C</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>B-C</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> <tr> <td>B-A</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> <td>↔</td> </tr> </table>	↔	100V-	120V-	230V-	240V-	F-E	↔	↔	↔	↔	D-E	↔	↔	↔	↔	D-C	↔	↔	↔	↔	B-C	↔	↔	↔	↔	B-A	↔	↔	↔	↔	
↔	100V-	120V-	230V-	240V-																													
F-E	↔	↔	↔	↔																													
D-E	↔	↔	↔	↔																													
D-C	↔	↔	↔	↔																													
B-C	↔	↔	↔	↔																													
B-A	↔	↔	↔	↔																													

Disponibile su richiesta / *On demand*

Altre combinazioni di colore
Following colours are available



Versioni con terminale di terra venduto a parte
Models with earth terminals are sold separately